

301/1944/2022  
Éh 2022 OKT 12.

megrendelő: Dörgicse Község Önkormányzata – Dörgicse 193/12 hrsz

# Árajánlat

## 2db Gépszín kivitelezése

SALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
DÖRGICSE  
301/56-9/2022  
IKTATVA: 2022 OKT 12. 6.  
Szám:   
Előadó: TÓTHNÉ / PFL  
Munkaérték száma:   
Oldalak száma:

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! Munkadíj esetében nettó árakkal számolunk, ami a végén bruttósítva egy összegben szerepel!

| <u>Ütem szerinti Munka és Anyag díj:</u> | <u>Anyag Me.</u> | <u>Anyag Díj</u> | <u>Munka Me.</u> | <u>Munka Díj</u> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                          |                  | <u>Brt.</u>      |                  | <u>Net.</u>      |

### Zsaluzás:

|                                                        |           |        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. Lemezalap egyoldalas zsaluzása: 6,58 m2<br>15-001-1 | 18.060 Ft | 25,8 m | 51.600 Ft |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|

### Földmunka:

|                                                  |          |   |          |            |
|--------------------------------------------------|----------|---|----------|------------|
| 1. Munkagödör földkiemelése:<br>21-003-7.1.3.1   | 15,04 m3 | - | 5 óra    | 75.000 Ft  |
| 2. Földvisszatöltés:<br>21-003-11.1.1            | 4,31 m3  | - | 1,5 óra  | 22.500 Ft  |
| 3. Tükrökészítés:<br>21-004-5.1.1.1              | -        | - | 51,2 m2  | 76.800 Ft  |
| 4. Tömörítés:<br>21-008-2.1.2                    | -        | - | 33,82 m3 | 84.550 Ft  |
| 5. Sziklalazítás légkalapáccsal:<br>21-009-1.2.2 | 4,8 m3   | - | 2 óra    | 30.000 Ft  |
| 6. Fejtett föld felrakása:<br>21-011-1.2.1       | 10,73 m3 | - | 1 fuvar  | 300.000 Ft |
| 7. Feltöltések:<br>21-011-7.2-0120015            | 3,91 m3  | - | 1,5 óra  | 22.500 Ft  |

### Szívárgóépítés:

|                                                 |         |           |      |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|------|-----------|
| 1. Szívárgó fenékcatorna:<br>22-003-1.1-0133012 | 1,60 m3 | 16.100 Ft | 10 m | 25.000 Ft |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|------|-----------|

### Síkalapozás:

|                                                      |         |            |       |            |
|------------------------------------------------------|---------|------------|-------|------------|
| 1. Vasbeton lemezalap készítése:<br>23-003-2-0232210 | 5,56 m3 | 278.000 Ft | 31 m2 | 248.000 Ft |
| 2. Szerelőbeton készítése:<br>23-003-11.1-0112210    | 0,44 m3 | 22.000 Ft  | 31 m2 | 155.000 Ft |

### Vasbeton munka:

|                                                 |         |           |        |           |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
| 1. Betonacél szerelése:<br>31-001-1.2.1-0221020 | 0,072 t | 36.000 Ft | 25,8 m | 51.600 Ft |
| 2. Betonacél szerelése:                         | 0,065 t | 32.500 Ft | -      | -         |

|                              |         |           |       |           |
|------------------------------|---------|-----------|-------|-----------|
| 31-001-1.2.1-0221021         |         |           |       |           |
| 3. Betonacél háló szerelése: | 0,195 t | 97.500 Ft | 31 m2 | 31.000 Ft |
| 31-001-2-0452003             |         |           |       |           |

Épületszerkezet:

|                           |       |            |       |           |
|---------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 1. Egyedi talpszerelvény: | 10 db | 390.000 Ft | 10 db | 25.000 Ft |
| 34-000-0                  |       |            |       |           |

Ácsmunka:

|                                |           |            |           |            |
|--------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1. Szerkezet építés:           | 1,89 m3   | 498.000 Ft | 43,34 m2  | 346.720 Ft |
| 35-000-0                       |           |            |           |            |
| 2. Deszkázás héjazat aljzata:  | 43,34 m2  | 260.040 Ft | 43,34 m2  | 108.350 Ft |
| 35-004-1.3                     |           |            |           |            |
| 3. Deszkázás oldalfalburkolat: | 44,42 m2  | 266.520 Ft | 44,42 m2  | 111.050 Ft |
| 35-004-1.3                     |           |            |           |            |
| 4. Vízhatlan alátétfedés:      | 43,34 m2  | 83.500 Ft  | 43,34 m2  | 21.670 Ft  |
| 35-002-4.1-0194087             |           |            |           |            |
| 5. Tetőlécezés:                | 43,34 m2  | 65.010 Ft  | 43,34 m2  | 65.010 Ft  |
| 35-003-1.1-0410024             |           |            |           |            |
| 6. Ellenlécezés:               | 54,18 m   | 27.090 Ft  | 54,18 m   | 54.180 Ft  |
| 35-003-1.6                     |           |            |           |            |
| 7. Faanyag védelem:            | 196,61 m2 | 78.400 Ft  | 196,61 m2 | 98.305 Ft  |
| 35-011-1.1.2-0211290           |           |            |           |            |
| 8. Rovar rács és madárfésű:    | 10 m      | 10.000 Ft  | 10 m      | 10.000 Ft  |
| +tétel                         |           |            |           |            |
| 9. Szegély deszkák készítése:  | 18,65 m   | 30.000 Ft  | 18,65 m   | 37.300 Ft  |
| +tétel                         |           |            |           |            |

Tetőfedés:

|                       |          |            |          |            |
|-----------------------|----------|------------|----------|------------|
| 1. Cserépfedés:       | 43,34 m2 | 325.974 Ft | 43,34 m2 | 108.350 Ft |
| 41-003-21.1.1-0115161 |          |            |          |            |

Bádogozás:

|                              |         |           |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1. Ereszszegély szerelése:   | 10 m    | 80.000 Ft | 10 m    | 35.000 Ft |
| 43-003-1.1.4.1-0149647       |         |           |         |           |
| 2. Oromszegély szerelése:    | 18,65 m | 93.250 Ft | 18,65 m | 46.625 Ft |
| 43-003-2.4.2-0149647         |         |           |         |           |
| 3. Cseppentőlemez szerelése: | 10 m    | 50.000 Ft | 10 m    | 25.000 Ft |
| + tétel                      |         |           |         |           |

Felületképzés:

|                                     |           |           |           |            |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. Külső fafelületek lazúrozása 2r: | 44,626 m2 | 71.401 Ft | 44,626 m2 | 133.878 Ft |
| 47-031-3.12.2.2-0418751             |           |           |           |            |

|     | <u>Bruttó anyagdíj</u> | <u>Bruttó munkadíj</u> |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1db | 2.829.345 Ft           | 3.047.985Ft            |
| 2db | 5.658.690 Ft           | 6.095.970 Ft           |

**Végösszeg anyag+ munkadíj Bruttó: 11.754.660 Ft**

***Az árajánlat 60 napig érvényes, 60 nap után az ajánlat  
semmisnek tekinthető!!!!***

Csehbánya, 2022.09.19.

**BARBAI GENERÁL KFT.**  
8445 Csehbánya, Bakony u. 262/15 hrsz.  
28898650-2-19  
19-09-521553  
[barbaigeneral2020@gmail.com](mailto:barbaigeneral2020@gmail.com)

  
Barbai Kristóf üv.

**Tisztelt Vezetőség!**

**Tárgy:** Gépszín kivitelezése

Köszönettel vettem megkeresésüket a 2db Gépszín kivitelezésével kapcsolatban. Ajánlatom kapott műszaki dokumentumok alapján készült.

Megrendelés esetén, kérném biztosítani további 1-2 alkalom helyszíni bejárást a kivitelezés megkezdése előtt, valamint szükséges még egy személyes találkozás a vezetőséggel a pontossítások végett.

- **A munka elvégzéséhez a megrendelő által biztosított feladatok:**
  - tiszta munkaterület
  - víz, elektromos áram biztosítása
  - illemhely biztosítása a kivitelezési munkák ideje alatt, amennyiben ez nem megoldható és mobil illemhely telepítése szükséges, abban az esetben plusz költségként fog jelentkezni a végelszámoláskor
  - szükség esetén a nagyobb gépek számára biztosított behajtási engedélyek
  - azon anyagok amiket nem velünk szeretnének beszerezni, azok helyszínre történő szállítása

Az ajánlat tartalma csak a benne szereplő tevékenységekre és azok mennyiségeire vonatkozik, továbbá a munkadíjat tudjuk tartani, viszont a napi áras anyagárok miatt fenn tartjuk az ár változását. Itt jegyezném meg, hogy próbáltuk úgy meghatározni az árakat, hogy legyen nekik egy biztonságos árrés így előfordulhat, hogy az ajánlathoz képest olcsóbb lesz esetenként az alapanyag! Valamint a földmunkarésze is kapott adatok alapján lett beárazva ez helyszíni bejárást követően, a munkát megítélve változhat!

**A kivitelezés munkaidő igénye megfelelő időjárási viszonyoknál, a beton kötési idejét figyelembe véve 1-1,5 hónap. A gépszínek kivitelezését akár már novemberben el tudjuk kezdeni, a kerítést viszont csak kora tavaszra tudjuk beütemezni!**

Fizetés a megbeszélés szerint, számla kibocsátás után 10 napon belüli utalással.

**Munkavégzés csak munkanapokon történik, munkaszüneti és ünnepnapokon cégünk munkát nem végez, és erre nem kötelezhető!**

**„Cégünknek nem kenyeré a céltalan és fölösleges munkák elvégzése, így törekedünk arra, hogy korszerű technológiával és megfelelő szakmai hozzáértéssel, a munka minél gördülékenyebben haladjon, ezáltal pénzt és időt spórolva a megrendelő és kivitelező számára!”**

Az ajánlat **2022.11.20-ig** érvényes!

Csehbánya, 2022.09.19.



Barbai Kristóf ügyvezető

Barbai Generál Kft.

**BARBAI GENERÁL KFT.**  
8445 Csehbánya, Bakony u. 262/15 hrsz.  
28838650-2-19  
19-09-521553  
barbaigeneral2020@gmail.com

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
BŐRGŐRSE  
301/56 - 11/2021  
IKTATVA: 2022 OKT 12. 6.  
Szám: Engedély / PFL

Ajánlatot adó:  
Vámos-Vill Kft  
8248 Nemesvámos, Dózsa György út 2/B  
Adószám: 13002411-2-19

Név :  
Dörgicse Község Önkormányzata  
Cím :  
8244 Dörgicse, Fő. u .16.

A munka leírása:  
Dörgicse 193/12 hrsz. alatti 2 db gépszín és tároló építése  
A költségvetés 2 épületre vonatkozik.

| Költségvetés főösszesítő         |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmény közvetlen költségei  | 4626190      | 4898850    |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 4626190      | 4898850    |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            | 9525040      |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%       | 2571761    |
| 3. A munka ára                   | 12096801     |            |

**VARNÓZS-MIL**  
Egys. Csom. átv. és elv. sz. 13  
6249 Nefelejcs utca 2/a  
Bankkártyafelvezetés: 11430-11430196147  
Adószám: 13602411-2-10  
Mobiltelefon: 06709930472  
www.varnoczsmil.hu

# Aláírás

Nemesvámos, 2022. 09.28.

## Munkanem összesítő

| Munkanem megnevezése                     | Anyag összege  | Díj összege    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zsaluzás és állványozás                  | 65800          | 78960          |
| Irtás, föld- és sziklamunka              | 212500         | 801600         |
| Szivárgóépítés, alagcsövezés             | 24000          | 24000          |
| Síkalapozás                              | 541840         | 239840         |
| Helyszíni beton és vasbeton munka        | 352550         | 225350         |
| Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 272000         | 200000         |
| Ácsmunka                                 | 2242600        | 2010600        |
| Tetőfedés                                | 417600         | 348000         |
| Bádogozás                                | 242500         | 186500         |
| Felületképzés                            | 254800         | 784000         |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>4626190</b> | <b>4898850</b> |

## Zsaluzás és állványozás

| Ssz.               | Tételszám | Tétel szövege                                                        | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj összesen |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1                  | 15-001-1  | Lemезalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 13,16 m2      | 5000              | 6000            | 65800 78960        |
| Munkanem összesen: |           |                                                                      |               |                   |                 | 65800 78960        |

## Irtás, föld- és sziklamunka

| Ssz.                      | Tételszám              | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                             | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 21-003-<br>7.1.3.1     | Munkagödör földkiemelése épületek és<br>műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-<br>IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő<br>kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m <sup>2</sup><br>között, 5,5 m mélységig                   | 30 m3         |                   | 5000            | 0                 | 150000          |
| 2                         | 21-003-<br>11.1.1      | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy<br>munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges<br>elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi<br>erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,<br>a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm<br>vastagságig | 8,6 m3        |                   | 4000            | 0                 | 34400           |
| 3                         | 21-004-<br>5.1.1.1     | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen<br>gépi erővel, kiegészítő kézi munkával<br>talajosztály: I-IV.                                                                                                                             | 102 m2        |                   | 1500            | 0                 | 153000          |
| 4                         | 21-008-<br>2.1.2       | Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:<br>90% (altalaj tömörítése)                                                                                                                        | 52 m3         |                   | 1500            | 0                 | 78000           |
| 5                         | 21-008-<br>2.1.2       | Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:<br>90% (földvisszatöltés és kavicsagyazat<br>tömörítése)                                                                                           | 16,5 m3       |                   | 1800            | 0                 | 29700           |
| 6                         | 21-009-<br>1.2.2       | Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen,<br>talajosztály: VI.                                                                                                                                                                          | 9,6 m3        |                   | 15000           | 0                 | 144000          |
| 7                         | 21-011-<br>1.2.1       | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre,<br>géppel, elszállítással, talajosztály I-IV.                                                                                                                                                    | 21,4 m3       | 7500              | 7500            | 160500            | 160500          |
| 8                         | 21-011-7.2-<br>0120015 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és<br>alagsori vagy alá nem pincézett földszinti<br>padozatok alá, az anyag szétterítésével,<br>mozgatásával, osztályozatlan kavicsból<br>Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT,<br>Nyékládháza    | 8 m3          | 6500              | 6500            | 52000             | 52000           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |               |                   |                 | <b>212500</b>     | <b>801600</b>   |

## Szivárgóépítés, alagsővezés

| Sz.                       | Tételszám              | Tétel szövege                                                                                                                               | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1                         | 22-003-1.1-<br>0133012 | Szivárgó fenéksatorna, folyóka ágyazatának<br>készítése, osztályozott kavics kitöltéssel<br>Osztályozott kavics, OK 4/16 TT,<br>Hegyeshalom | 3,2    | m3     | 7500              | 7500            | 24000             | 24000        |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                        |                                                                                                                                             |        |        |                   |                 | <b>24000</b>      | <b>24000</b> |

## Síkalapozás

| Sz.                       | Tételszám                   | Tétel szövege                                                                                                                                     | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj összesen | összesen      |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| 1                         | 23-003-2-<br>0232210        | Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 11,2 m3       | 45000             | 20000           | 504000             | 224000        |
| 2                         | 23-003-<br>11.1-<br>0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal                | 0,88 m3       | 43000             | 18000           | 37840              | 15840         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                             |                                                                                                                                                   |               |                   |                 | <b>541840</b>      | <b>239840</b> |

## Helyszíni beton és vasbeton munka

| Ssz.                      | Tételszám                    | Tétel szövege                                                                                                                                                                | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 31-001-<br>1.2.1-<br>0221020 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es száلبan, B500B 8 mm  | 0,15 t        | 550000            | 350000          | 82500             | 52500           |
| 2                         | 31-001-<br>1.2.1-<br>0221021 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 12 m-es száلبan, B500B 10 mm | 0,13 t        | 545000            | 345000          | 70850             | 44850           |
| 3                         | 31-001-2-<br>0452003         | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 B500A (BHB55.50)                  | 0,4 t         | 498000            | 320000          | 199200            | 128000          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                              |                                                                                                                                                                              |               |                   |                 | <b>352550</b>     | <b>225350</b>   |

## Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

| Ssz.                      | Tételszám | Tétel szövege                                                                                                      | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 34-000-0  | Egyedi tüzihorganyzott, alapozásba befogott talpszerelvények elhelyezése, oszloponként, külön részletterv szerint. | 0,8 t  |        | 340000            | 250000          | 272000            | 200000          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |           |                                                                                                                    |        |        |                   |                 | <b>272000</b>     | <b>200000</b>   |

Ácsmunka

| Ssz.                      | Tételszám                    | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj összesen   |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1                         | 35-000-0                     | Fa váz- és tetőszerkezet készítése fűrészelt lucfenyőből, gyalult felülettel                                                                                                                                                                                                                       | 3,8 fa m3     | 220000            | 180000          | 836000            | 684000         |
| 2                         | 35-004-1.3                   | Deszkázás héjazat aljzata gyalult, hornyolt deszkával                                                                                                                                                                                                                                              | 86 m2         | 5500              | 4500            | 473000            | 387000         |
| 3                         | 35-004-1.3                   | Deszkázás oldalfalburkolat gyalult, hornyolt deszkával                                                                                                                                                                                                                                             | 88 m2         | 5600              | 5000            | 492800            | 440000         |
| 4                         | 35-002-4.1-<br>0194087       | Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve TONDACH FOL K páraáteresztő alátét fólia dupla ragasztósávval 145 g/m2 Sd:0,02 m | 88 m2         | 500               | 500             | 44000             | 44000          |
| 5                         | 35-003-1.1-<br>0410024       | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm                                                                                                                                                                                                                                | 88 m2         | 1900              | 2000            | 167200            | 176000         |
| 6                         | 35-003-1.6                   | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése                                                                                                                                                                                                                                               | 108 m         | 1400              | 1500            | 151200            | 162000         |
| 7                         | 35-011-<br>1.1.2-<br>0211290 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fűrésztes technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben                                                                                    | 392 m2        | 200               | 300             | 78400             | 117600         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                   |                 | <b>2242600</b>    | <b>2010600</b> |

## Tetőfedés

| Ssz.                      | Tételszám                     | Tétel szövege                                                                                                           | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 41-003-<br>21.1.1-<br>0115161 | Egyszeres fedés húzott, hornyolt<br>tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, ívesvágású<br>kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur | 87     | m2     | 4800              | 4000            | 417600            | 348000          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                               |                                                                                                                         |        |        |                   |                 | <b>417600</b>     | <b>348000</b>   |

## Eádogozás

| Ssz.               | Tételszám                      | Tétel szövege                                                                                                                                                                               | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag Díj<br>összesen | összesen |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| 1                  | 43-003-<br>1.1.4.1-<br>0149647 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm | 19 m   |        | 4000              | 3000            | 76000                 | 57000    |
| 2                  | 43-003-<br>2.4.2-<br>0149647   | Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm                         | 37 m   |        | 4500              | 3500            | 166500                | 129500   |
| Munkanem összesen: |                                |                                                                                                                                                                                             |        |        |                   |                 | 242500                | 186500   |

## Felületképzés

| Ssz.                      | Tételszám                       | Tétel szövege                                                                                                                               | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 47-031-<br>3.12.2.2-<br>0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, gyalult<br>felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben,<br>tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr,<br>natúr | 392    | m2     | 650               | 2000            | 254800            | 784000          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                 |                                                                                                                                             |        |        |                   |                 | <b>254800</b>     | <b>784000</b>   |

PEZO WOOD KFT.  
8445 Csehbánya HRSZ.:248

asz: 12799154-2-19  
éjsz: 19-09-506302

Dörgicse Község Önkormányzata – Dörgicse 193/12 hrsz

# Árajánlat

## Gépszínek kivitelezésére

Munka és Anyag:

Anyag Me.

Anyag Díj

Br.

Munka Me.

Munka Díj

Net.

Zsaluzás:

|                                            |           |        |           |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 1. Lemezalap egyoldalas zsaluzása: 6,58 m2 | 14.366 Ft | 25,8 m | 56.760 Ft |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------|

Földmunka:

|                                  |          |   |          |            |
|----------------------------------|----------|---|----------|------------|
| 1. Munkagödör földkiemelése:     | 15,04 m3 | - | 5 óra    | 82.500 Ft  |
| 2. Földvisszatöltés:             | 4,31 m3  | - | 1,5 óra  | 24.750 Ft  |
| 3. Tükrökészítés:                | -        | - | 51,2 m2  | 84.480 Ft  |
| 4. Tömörítés:                    | -        | - | 33,82 m3 | 93.005 Ft  |
| 5. Sziklalazítás légkalapáccsal: | 4,8 m3   | - | 2 óra    | 33.000 Ft  |
| 6. Fejtett föld felrakása:       | 10,73 m3 | - | 1 fuvar  | 330.000 Ft |
| 7. Feltöltések:                  | 3,91 m3  | - | 1,5 óra  | 24.750 Ft  |

Szivárgóépítés:

|                            |         |           |      |           |
|----------------------------|---------|-----------|------|-----------|
| 1. Szivárgó fenékcsatorna: | 1,60 m3 | 17.700 Ft | 10 m | 27.500 Ft |
|----------------------------|---------|-----------|------|-----------|

Síkalapozás:

|                                  |         |            |       |            |
|----------------------------------|---------|------------|-------|------------|
| 1. Vasbeton lemezalap készítése: | 5,56 m3 | 305.800 Ft | 31 m2 | 272.800 Ft |
| 2. Szerelőbeton készítése:       | 0,44 m3 | 24.200 Ft  | 31 m2 | 170.500 Ft |

Vasbeton munka:

|                              |         |            |        |           |
|------------------------------|---------|------------|--------|-----------|
| 1. Betonacél szerelése:      | 0,072 t | 39.600 Ft  | 25,8 m | 56.760 Ft |
| 2. Betonacél szerelése:      | 0,065 t | 35.750 Ft  | -      | -         |
| 3. Betonacél háló szerelése: | 0,195 t | 107.250 Ft | 31 m2  | 34.100 Ft |

Épületszerkezet:


|                           |       |            |       |           |
|---------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 1. Egyedi talpszerelvény: | 10 db | 429.000 Ft | 10 db | 27.500 Ft |
|---------------------------|-------|------------|-------|-----------|

Ácsmunka:

|                                |          |            |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| 1. Szerkezet építés:           | 1,89 m3  | 615.800 Ft | 43,34 m2 | 381.392 Ft |
| 2. Deszkázás héjazat aljzata:  | 43,34 m2 | 286.044 Ft | 43,34 m2 | 119.185 Ft |
| 3. Deszkázás oldalfalburkolat: | 44,42 m2 | 293.172 Ft | 44,42 m2 | 122.155 Ft |
| 4. Vízhatlan alátétfedés:      | 43,34 m2 | 91.850 Ft  | 43,34 m2 | 23.837 Ft  |
| 5. Tetőlécezés:                | 43,34 m2 | 71.511 Ft  | 43,34 m2 | 71.511 Ft  |
| 6. Ellenlécezés:               | 54,18 m  | 29.799 Ft  | 54,18 m  | 59.598 Ft  |

[pezowood@gmail.com](mailto:pezowood@gmail.com)

[www.pezowood.hu](http://www.pezowood.hu)

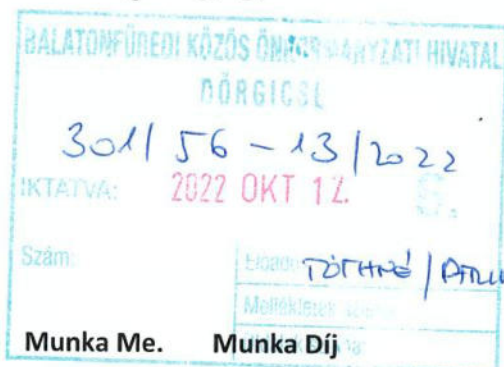

PEZO WOOD KFT.  
8445 Csehbánya HRSZ.:248

asz: 12799154-2-19  
cjsz: 19-09-506302

|                               |           |            |           |            |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7. Faanyag védelem:           | 196,61 m2 | 136.240 Ft | 196,61 m2 | 108.136 Ft |
| 8. Rovar rács és madárfésű:   | 10 m      | 11.000 Ft  | 10 m      | 11.000 Ft  |
| 9. Szegély deszkák készítése: | 18,65 m   | 33.000 Ft  | 18,65 m   | 41.030 Ft  |

Tetőfedés:

|                 |          |            |          |            |
|-----------------|----------|------------|----------|------------|
| 1. Cserépfedés: | 43,34 m2 | 247.674 Ft | 43,34 m2 | 119.185 Ft |
|-----------------|----------|------------|----------|------------|

Bádogozás:

|                              |         |            |         |           |
|------------------------------|---------|------------|---------|-----------|
| 1. Ereszszegély szerelése:   | 10 m    | 88.000 Ft  | 10 m    | 38.500 Ft |
| 2. Oromszegély szerelése:    | 18,65 m | 102.575 Ft | 18,65 m | 51.288 Ft |
| 3. Cseppentőlemez szerelése: | 10 m    | 55.000 Ft  | 10 m    | 27.500 Ft |

Felületképzés:

|                                     |           |           |           |            |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1. Külső fafelületek lazúrozása 2r: | 44,626 m2 | 78.541 Ft | 44,626 m2 | 147.266 Ft |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|

**brt.: 6.041.930 Ft 6.705.570 Ft**

**2 db gépszén: Brt.: 12.747.500 Ft**

**Az árajánlat 60 napig érvényes!**

Csehbánya, 2022.09.29.



  
Györke Péter üv.

megrendelő: Dörgicse Község Önkormányzata – Dörgicse 193/12 hrsz

# Árajánlat

## Területet körbe vevő kerítés és kapu kivitelezésére

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák!

|                                                                                    |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 1. Hegesztett tekercses kerítés -<br>ASTROPLAX 2, 1x60x100x1520<br>25 m - zöld     | 8 tek. | 280 944,00   |
| 2. Köroszlop 48 mm - 2500 mm - zöld bevonatos                                      | 82 db  | 570 720,00   |
| 3. Köroszlop kupak zöld 48 mm                                                      | 82 db  | 22 628,00    |
| 4. Cső támasztóoszlop 38 mm - 2000 mm - zöld                                       | 22 db  | 92 774,00    |
| 5. Támaszoszlop kupak omega kampós csavarral<br>feketeműanyag                      | 22 db  | 18 272,00    |
| 6. Úszókapu keret<br>5000x1750 mm - hálós - horganyzott - porfestett zöld          | 1 db   | 582 500,00   |
| 7. Oszlop 80x80x3,0<br>2500 mm - horganyzott                                       | 4 db   | 132 000,00   |
| 8. SLIDE KIT/EDGE/CRV4<br>Úszókapu motor szett komplett 5000 mm kapuhoz            | 1 db   | 176 197,00   |
| 9. Gyalogosbejáró kapukeret<br>900x1750 mm - hálós - horganyzott - porfestett zöld | 1 db   | 125 500,00   |
| 10. Portálzár garnitúra                                                            | 1 db   | 7 300,00     |
| 11. Lábazati elem 2460 x 300 x 50                                                  | 81 db  | 686 785,00   |
| 12. Lefogató U profil talpas műanyag                                               | 162 db | 159 408,00   |
| 13. Raklap göngyöleg                                                               | 16 db  | 101 600,00   |
| 14. Egyéb anyag/apróanyag                                                          | 1 db   | 58 777,00    |
| 15. Zsákos beton                                                                   | 200 db | 498 000,00   |
| 16. Szállítási költség<br>A lerakodás költségét nem tartalmazza                    | 1 db   | 465 000,00   |
| 17. Földmunka                                                                      | 1 db   | 190 500,00   |
| 18. Kerítés telepítés munkadíj                                                     | 200 m  | 1 497 000,00 |
| 19. Úszókapu ellensúly készítés munkadíj                                           | 1 db   | 60 800,00    |
| 20. Úszókapu telepítés munkadíj                                                    | 1 db   | 178 750,00   |
| 21. Gyalogosbejáró telepítés munkadíj                                              | 1 db   | 63 500,00    |
| 22. Kapuelektronika telepítés, programozás                                         | 1 db   | 299 400,00   |

**Kerítés + kapu (anyag +munkadíj):**

**Bruttó: 6.268.355 Ft**

PEZO WOOD KFT.  
8445 Csehbánya HRSZ.:248

asz: 12799154-2-19  
éjsz: 19-09-506302

**Az árajánlat 60 napig érvényes!**

Csehbánya, 2022.09.29.



  
Györke Péter üv.

301/1945/2022  
Ea 2022 OKT 12.

# ÁRAJÁNLAT

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| BALATONFÜREDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |                           |
| DÖRGICSE                                   |                           |
| 301/56 - 10/2022                           |                           |
| IKTATVA:                                   | 2022 OKT 12. 6.           |
| Szám:                                      | Előadó: Tóthné / P. P. P. |
| Munkatér száma:                            |                           |
| Utazási száma:                             |                           |

**Megrendelő:** Dörgics Község Önkormányzata  
8244  
Dörgicse  
Fő utca 16

**Vállalkozó:** Snibac Konstrukt Kft.  
8272 Szentantalfa  
Fő utca 79.

Készítés dátuma: 2022.09.20

**A munka leírása :** Kerítés és kapú kivitelezés komplett alapozással.

|           | Anyagköltség | Díjköltség   | Gépköltség |
|-----------|--------------|--------------|------------|
| Összesen: | 2 624 300.00 | 1 982 800.00 | 362 600.00 |
| Összesen: | 4 969 700.00 | Ft           |            |

Általános forgalmi adó

27.00%

1 341 819.00

---

Összesen:

6 311 519.00

Ft

---

**Megjegyzés :** -Anyag ár változása fentatva!

-Ajánlat 20 napig érényes!

**Készítette:** Dobossy Mátvás

| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak                                   | Anyagköltség | Díjköltség | Gépköltség |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 1./ 01                                                                       |              |            |            |
| Gépi talajmunka kerítés mentén                                               |              |            |            |
| Mennyiség: 188.00 fm                                                         |              |            |            |
| Anyag egységára: 0.00                                                        | 0.00         |            |            |
| Díj egységára: 700.00                                                        |              | 131 600.00 |            |
| Gépköltség egységára: 1 200.00                                               |              |            | 225 600.00 |
| 2./ 02                                                                       |              |            |            |
| Oszlop telepítés(Bekaclip 48×2500 zöld színben)                              |              |            |            |
| Mennyiség: 82.00 db                                                          |              |            |            |
| Anyag egységára: 6 600.00                                                    | 541 200.00   |            |            |
| Díj egységára: 5 500.00                                                      |              | 451 000.00 |            |
| Gépköltség egységára: 500.00                                                 |              |            | 41 000.00  |
| 3./ 03                                                                       |              |            |            |
| Lábazat készítés beton előregyártott lábazati<br>elemből(2450×200×4)         |              |            |            |
| Mennyiség: 81.00 db                                                          |              |            |            |
| Anyag egységára: 7 100.00                                                    | 575 100.00   |            |            |
| Díj egységára: 4 200.00                                                      |              | 340 200.00 |            |
| Gépköltség egységára: 0.00                                                   |              |            | 0.00       |
| 4./ 04                                                                       |              |            |            |
| Ponthegesztett bevonatos kerítés háló 1,5m-es(Eurofence<br>Strong 2,5×50×60) |              |            |            |
| Mennyiség: 200.00 fm                                                         |              |            |            |
| Anyag egységára: 1 520.00                                                    | 304 000.00   |            |            |
| Díj egységára: 1 300.00                                                      |              | 260 000.00 |            |

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Gépköltség egységára: | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|------|------|

5./ 05

Úszókapú és kikapú vasbeton alap készítés

Mennyiség: 1.00 db

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Anyag egységára: | 190 000.00 | 190 000.00 |
|------------------|------------|------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| Díj egységára: | 180 000.00 | 180 000.00 |
|----------------|------------|------------|

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Gépköltség egységára: | 96 000.00 | 96 000.00 |
|-----------------------|-----------|-----------|

6./ 05

3D fém úszókapú 1,5m×4,5m zöld színben és telepítés

Mennyiség: 1.00 db

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Anyag egységára: | 510 000.00 | 510 000.00 |
|------------------|------------|------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| Díj egységára: | 190 000.00 | 190 000.00 |
|----------------|------------|------------|

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Gépköltség egységára: | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|------|------|

7./ 06

Úszókapú elektromos vezérlése és beüzemelése

Mennyiség: 1.00 klt

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Anyag egységára: | 160 000.00 | 160 000.00 |
|------------------|------------|------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| Díj egységára: | 120 000.00 | 120 000.00 |
|----------------|------------|------------|

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Gépköltség egységára: | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|------|------|

8./ 07

Garten 3D egyszárnyú kapú 1m×1,5m zöld színben és telepítés

Mennyiség: 1.00 db

|                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Anyag egységára: | 140 000.00 | 140 000.00 |
|------------------|------------|------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| Díj egységára: | 160 000.00 | 160 000.00 |
|----------------|------------|------------|

|                       |      |      |
|-----------------------|------|------|
| Gépköltség egységára: | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|------|------|

| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  | Anyagköltség | Díjköltség   | Gépköltség |
|--------------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| 9./ 08                                     |  |              |              |            |
| Egyéb kiegészítők,merevítők stb.           |  |              |              |            |
| Mennyiség: 1.00 klt                        |  |              |              |            |
| Anyag egységára:                           |  | 204 000.00   | 204 000.00   |            |
| Díj egységára:                             |  | 150 000.00   | 150 000.00   |            |
| Gépköltség egységára:                      |  | 0.00         |              | 0.00       |
| Összesen:                                  |  | 2 624 300.00 | 1 982 800.00 | 362 600.00 |

**Kivitelező**

Snibac Konstruck Kft.  
8272 Szentantalfa Főutca 79.  
Adószám :27406784-2-19

**Megrendelő**

Név :  
Dörgicse Község Önkormányzata  
Cím :  
8244 Dörgicse, Fő. u .16.

Költségvetés készítés dátuma:  
2022.09.20.

A munka leírása:  
Dörgicse 193/12 hrsz. alatti gépszín és tároló építése  
A költségvetés 2db épületre vonatkozik.

Megjegyzés:  
A költségvetés nem minősül ajánlatnak  
Anyag árak változása fentarva.  
Az árak 20 napig érvényesek.

| Költségvetés összesítő            |              |            |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Megnevezés                        | Anyagköltség | Díjköltség |
| 1. Építmények közvetlen költségei | 6149544      | 5928916    |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen  | 6149544      | 5928916    |
| 2.1 ÁFA vetítési alap             | 12078460     |            |

|                |        |          |
|----------------|--------|----------|
| 2.2 Áfa        | 27,00% | 3261184  |
| 3. A munka ára |        | 15339644 |

Aláírás

| Munkanem megnevezése                     | Anyag összege  | Díj összege    |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zsaluzás és állványozás                  | 92120          | 381640         |
| Irtás, föld- és sziklamunka              | 514310         | 682424         |
| Szivárgóépítés, alagcsővezés             | 64400          | 112700         |
| Síkalapozás                              | 1193600        | 614800         |
| Helyszíni beton és vasbeton munka        | 524690         | 212700         |
| Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése | 700000         | 110000         |
| Ácsmunka                                 | 2163184        | 2176592        |
| Tetőfedés                                | 476740         | 390060         |
| Bádogozás                                | 199500         | 228000         |
| Felületképzés                            | 221000         | 1020000        |
| <b>Összesen:</b>                         | <b>6149544</b> | <b>5928916</b> |

## Zsaluzás és állványozás

| Sz.                | Tételszám | Tétel szövege                                                        | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                  | 15-001-1  | Lemezalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 13,16  | m2     | 7000              | 29000           | 92120             | 381640          |
| Munkanem összesen: |           |                                                                      |        |        |                   |                 |                   | 381640          |

| Sz. | Tételszám          | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                             | Menny. Egység        | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1   | 21-003-<br>7.1.3.1 | Munkagödör földkiemelése épületek és<br>műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-<br>IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő<br>kézi munkával, alapterület: 50,1-100,0 m <sup>2</sup><br>között, 5,5 m mélységig                   | 30,08 m <sup>3</sup> |                   | 3800            | 0                 | 114304          |
| 2   | 21-003-<br>11.1.1  | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy<br>munkaárókba, tömörítés nélkül, réteges<br>elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi<br>erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,<br>a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm<br>vastagságig | 8,62 m <sup>3</sup>  |                   | 3000            | 0                 | 25860           |
| 3   | 21-004-<br>5.1.1.1 | Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen<br>gépi erővel, kiegészítő kézi munkával<br>talajosztály: I-IV.                                                                                                                             | 102,4 m <sup>2</sup> |                   | 1800            | 0                 | 184320          |
| 4   | 21-008-<br>2.1.2   | Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:<br>90% (altalaj tömörítése)                                                                                                                        | 51,2 m <sup>3</sup>  |                   | 1500            | 0                 | 76800           |
| 5   | 21-008-<br>2.1.2   | Tömörítés bármely tömörítési osztályban<br>gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok:<br>90% (földvisszatöltés és kavicságyazat<br>tömörítése)                                                                                           | 16,44 m <sup>3</sup> |                   | 1500            | 0                 | 24660           |
| 6   | 21-009-<br>1.2.2   | Sziklalazítás légkalapáccsal kis felületen,<br>talajosztály: VI.                                                                                                                                                                          | 7 m <sup>3</sup>     |                   | 22000           | 0                 | 154000          |
| 7   | 21-011-<br>1.2.1   | Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel,<br>géppel, elszállítással, talajosztály I-IV.                                                                                                                                                   | 21,46 m <sup>3</sup> | 18500             | 3500            | 397010            | 75110           |

Irtás, föld- és sziklamunka

|                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |        |        |       |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 8                  | 21-011-7.2-<br>0120015 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és<br>alagsori vagy alá nem pincézett földszinti<br>padozatok alá, az anyag szétterítésével,<br>mozgatásával, osztályozatlan kavicsból<br>Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT,<br>Nyékládháza | 7,82 m3 | 15000  | 3500   | 117300 | 27370 |
| Munkanem összesen: |                        |                                                                                                                                                                                                                                        |         | 514310 | 682424 |        |       |



## Síkalapozás

| Ssz.                      | Tételszám           | Tétel szövege                                                                                                                                     | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 23-003-2-0232210    | Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 11,12 m3      | 40000             | 15000           | 444800            | 166800          |
| 2                         | 23-003-11.1-0112210 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 15 cm vastagságig C25/15 - X0b(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,5 finomsági modulussal               | 64 m2         | 11700             | 7000            | 748800            | 448000          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                     |                                                                                                                                                   |               |                   |                 | <b>1193600</b>    | <b>614800</b>   |



## Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

| Sz. Tételszám             | Tétel szövege                                                                                                     | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 34-000-0                | Egyedi tüzhorganyzott, alapozásba befogott talpszerelvények elhelyezése, oszloponként, külön részletterv szerint. | 20 db         | 35000             | 5500            | 700000            | 110000          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                                                                                                   |               |                   |                 | <b>700000</b>     | <b>110000</b>   |

| Sz.                       | Tételszám            | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 35-000-0             | Fa váz- és tetőszerkezet készítése fűrészelt lucfenyőből, gyalult felülettel                                                                                                                                                                                                                        | 3,78   | fa m3  | 180000            | 290000          | 680400            | 1096200         |
| 2                         | 35-004-1.3           | Deszkázás héjazat aljzata gyalult, hornyolt deszkával                                                                                                                                                                                                                                               | 86,68  | m2     | 6500              | 3800            | 563420            | 329384          |
| 3                         | 35-004-1.3           | Deszkázás oldalfalburkolat gyalult, hornyolt deszkával                                                                                                                                                                                                                                              | 88,84  | m2     | 6500              | 3800            | 577460            | 337592          |
| 4                         | 35-002-4.1-0194087   | Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés, vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve TONDACH FOL K páraáteresztő alátét fólia dupla ragasztósávval 145 g/m2 Sd:0,02 m | 86,68  | m2     | 750               | 850             | 65010             | 73678           |
| 5                         | 35-003-1.1-0410024   | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 86,68  | m2     | 1900              | 2500            | 164692            | 216700          |
| 6                         | 35-003-1.6           | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése                                                                                                                                                                                                                                                | 108,36 | m      | 600               | 700             | 65016             | 75852           |
| 7                         | 35-011-1.1.2-0211290 | Faanyag gomba és rovarkárttevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fűrészteses technológiával felhordott anyaggal KEMIKÁL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben                                                                                  | 393,22 | m2     | 120               | 120             | 47186             | 47186           |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                   |                 | <b>2163184</b>    | <b>2176592</b>  |

## Tetőfedés

| Ssz.               | Tételszám                     | Tétel szövege                                                                                                         | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Dij<br>egységre | Anyag<br>összesen | Dij<br>összesen |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                  | 41-003-<br>21.1.1-<br>0115161 | Egyszeres fedés húzott, homvált<br>tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, ívesvágású<br>kerámia alapszerű, 21x40 cm, Natur | 86,68  | m2     | 5500              | 4500            | 476740            | 390060          |
| Munkanem összesen: |                               |                                                                                                                       |        |        |                   |                 | 476740            | 390060          |

| Ssz.                      | Tételszám                      | Tétel szövege                                                                                                                                                                               | Menny. | Egység | Anyag<br>egységár | Dij<br>egységre | Anyag<br>összesen | Dij<br>összesen |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 43-003-<br>1.1.4.1-<br>0149647 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm | 19,7 m |        | 3500              | 4000            | 68950             | 78800           |
| 2                         | 43-003-<br>2.4.2-<br>0149647   | Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm                         | 37,3 m |        | 3500              | 4000            | 130550            | 149200          |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                |                                                                                                                                                                                             |        |        |                   |                 | <b>199500</b>     | <b>228000</b>   |

## Felületképzés

| Ssz.                      | Tételszám                       | Tétel szövege                                                                                                                               | Menny. Egység | Anyag<br>egységár | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                         | 47-031-<br>3.12.2.2-<br>0418751 | Külső fafelületek lazúrozása, gyalult<br>felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben,<br>tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr,<br>natúr | 340 m2        | 650               | 3000            | 221000            | 1020000         |
| <b>Munkanem összesen:</b> |                                 |                                                                                                                                             |               |                   |                 | <b>221000</b>     | <b>1020000</b>  |